

**Generell informasjon**

Feltnavn	FENRIS
Faktakart i nytt vindu	lenke til kart
Dagens status	Approved for production
Funnbrønnbane	2/4-21
Funnår	2012
Hovedområde	North sea
Hovedforsyningsbase	Tananger
NPDID for felt	42002478

Bilde

Bilde ikke tilgjengelig

Funn inkludert

Funn navn
2/4-21 Fenris
2/4-22 S (Romeo)
2/4-23 S (Julius)

Aktivitets status - historie

Status	Status fra	Status til
Approved for production	05.06.2023	

Ligger i

Blokk navn	Utv. tillatelse
2/4	146
2/4	333
2/4	1088
2/4	146 B

PUD - Plan for utbygging og drift

Dato PUD godkjent	Beskrivelse	Type
28.06.2023	Behandlet i Stortinget 5.6.2023. Godkjenningsbrev fra OED datert 28.6.2023	PDO

Eier - nåværende

Type eier	Eier navn
PRODUCTION LICENSE	146

Operatørskap - nåværende





Navn, selskap

[Aker BP ASA](#)**Rettighetshaver - nåværende**

Navn, selskap	Nasjonskode	Selskapets andel [%]
Aker BP ASA	NO	77.800000
PGNiG Upstream Norway AS	NO	22.200000

Sokkeldirektoratets estimat for reserver (norsk andel)

Gyldighetsdato: 31.12.2023

Oppr. utvinnbar olje [mill Sm3]	Oppr. utvinnbar gass [mrd Sm3]	Oppr. utvinnbar NGL [mill tonn]	Oppr. utvinnbar kondensat [mill Sm3]	Oppr. utvinnbar ekv. [mill Sm3 o.e]
10.07	13.99	0.68	0.00	25.35

Gjenv. olje [mill Sm3]	Gjenv. gass [mrd Sm3]	Gjenv. NGL [mill tonn]	Gjenv. kondensat [mill Sm3]	Gjenv. olje ekv. [mill Sm3 o.e]
10.07	13.99	0.68	0.00	25.35

Oppr. tilst. olje [mill Sm3]	Oppr. tilst. ass. væske [mill Sm3]	Oppr. tilst. ass. gass [mrd Sm3]	Oppr. tilst. fri gass [mrd Sm3]
0.00	24.00	0.00	33.00

Beskrivelse

Type	Tekst	Dato oppdatert
Utbygging	Fenris ligger i den sørlige delen av norsk sektor i Nordsjøen, 20 kilometer nord for Ekofisk og 50 kilometer nord for Valhall. Vanndybden er 70 meter. Fenris ble påvist i 2012 og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i juni 2023. Utbyggingskonseptet inkluderer en ubemannet brønnhodeinnretning tilknyttet Valhallfeltet.	09.12.2023
Reservoar	Reservoaret inneholder gass og kondensat i sandstein av jura alder i Ula- og Farsundformasjonene og har høyt trykk og høy temperatur (HTHT). Det ligger på om lag 5000 meters dyp og har varierende kvalitet.	09.12.2023
Utvinning	Feltet skal produseres med trykkavlastning.	12.08.2023
Transport	Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning til Valhallfeltssenter for prosessering og videre transport.	09.12.2023
Status	Feltet er under utbygging. Utbygging av Fenris samordnes med videreutvikling av Valhallfeltet. Etter planen skal produksjonen starte i 2027.	12.08.2023



Investeringer (forventede)

Operatørens rapporterte investeringer knyttet mot reservene fra 2023 [mill NOK 2023-kroner]. Oppgitt investeringsanslag er ikke korrigert for eventuell investeringsdeling.	13469
---	-------

Investeringer (historisk)

	Investeringer [mill NOK løpende kroner]
Sum	74
2022	74


Produksjon , salgbar

	Måned	Netto - olje [mill Sm3]	Netto - gass [mrd Sm3]	Netto - kondensat [mill Sm3]	Netto - NGL [mill Sm3]	Netto - oljeekvivalenter [mill Sm3]
--	-------	----------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------	---

Produksjon , sum brønnbaner

	Måned	Brutto -olje [mill Sm3]	Brutto - gass [mrd Sm3]	Brutto - kondensat [mill Sm3]	Brutto - oljeekvivalenter [mill Sm3]
--	-------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--

Produksjon - diagrammer

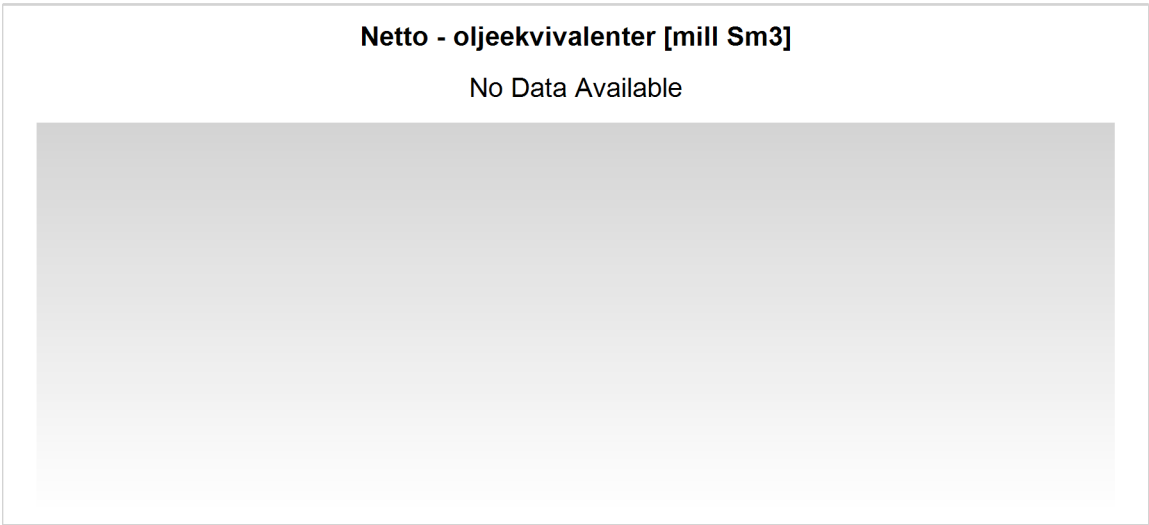





Netto - olje [mill Sm3]

No Data Available



Netto - gass [mrd Sm3]

No Data Available



Netto - kondensat [mill Sm3]

No Data Available





Netto - NGL [mill Sm3]

No Data Available



Produsert vann [mill Sm3]

No Data Available



Eventuell vann produksjon er kun tilgjengelig etter 1.1.2000

Brønnbaner - leting

Brønnbane navn	Borestart	Boreslutt	Formål	Status	Innhold
2/4-21	19.01.2012	24.05.2012	WILDCAT	P&A	GAS/CONDE NSATE
2/4-21 A	25.05.2012	24.07.2012	APPRAISAL	P&A	GAS/CONDE NSATE
2/4-22 S	10.09.2014	22.02.2015	WILDCAT	P&A	OIL
2/4-23 S	12.03.2015	05.09.2015	WILDCAT	P&A	GAS/CONDE NSATE

Brønnbaner - utvinning

Brønnbane navn	Borestart	Boreslutt	Formål	Innhold
----------------	-----------	-----------	--------	---------

Brønnbaner - andre



Faktasider

Felt

Utskriftstidspunkt: 20.5.2024 - 10:53

Brønnbane navn	Borestart	Boreslutt	Formål	Status
2/4-U-77	30.07.2021	31.07.2021	SHALLOW GAS	PLUGGED