WELL NO.: 25/2-6

OPERATOR: ELF

TOTAL DEPTH	3750 m
ELEV KB	24 m
WATER DEPTH	117 m

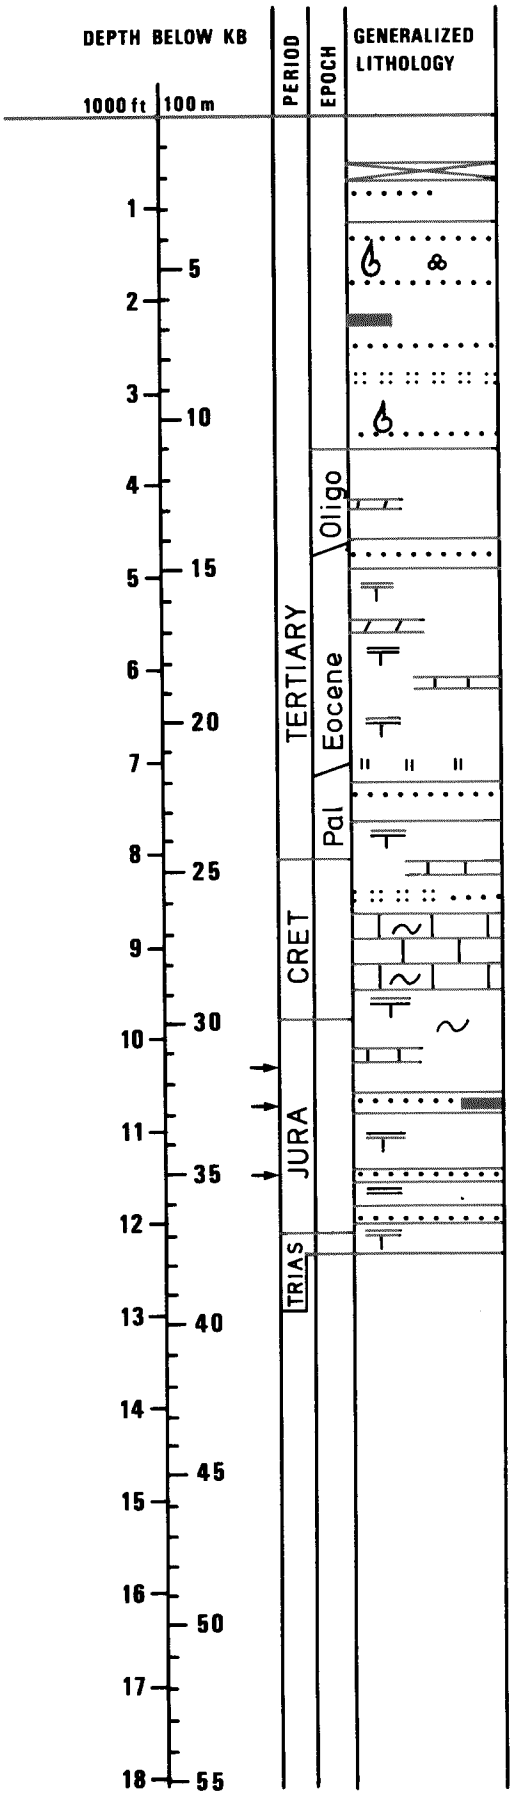

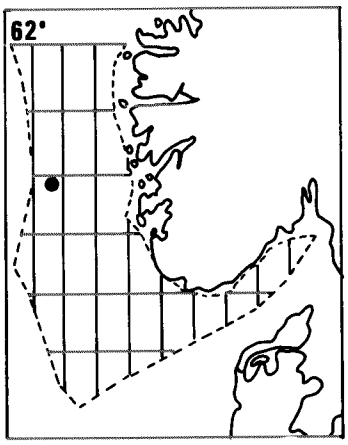

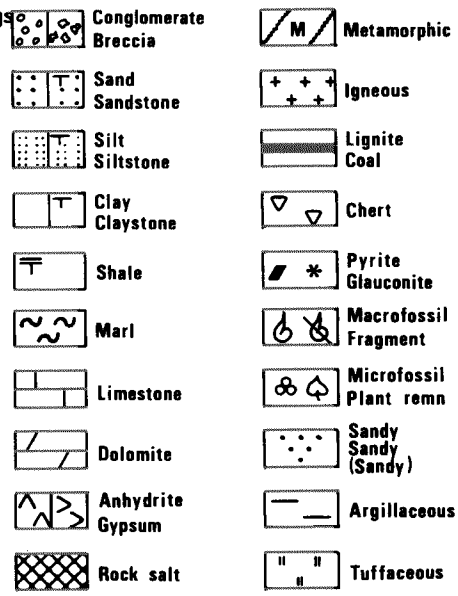

Core

Unconformity

Plio	Pliocene
Mio	Miocene
Oligo	Oligocene
Eo	Eocene
Pal	Paleocene
Dan	Danian
Cret	Cretaceous
JR	Jurassic
TR	Triassic
Perm	Permian
Basem	Basement
E	Early
M	Middle
L	Late

WELL NO 25/2-6 FIELD
COORDINATES 59°45'33.55"N 02°33'05.96"E
LICENSEE Petronord Group
LICENSE NO 027
PERMIT NO 180
CONTRACTOR Rasmussen Global Marine Ltd.
RIG Polyglomar Driller
SPUD DATE 01. August 1977
COMPLETION DATE 15. November 1977

SPUD CLASSIF Wildcat
COMPL CLASSIF Plugged and abandoned
FMTN AT TD Triassic
PROD FMTN Jurassic
REMARKS: The borehole was sidetracked over fish in the interval 658 - 750 m.

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND	30	190	36	190
SFC	20	740	26	750
INT	13 3/8	2842	17 1/2	2839
INT	9 5/8	3126	12 1/8	3135
INT			8 3/8	3750
LINER				

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY m	QUALITY	%
1	3159.6-3165.0	5.4		100
2	3253.4-3262.4	9.0		100
3	3262.4-3271.8	9.4		100
4	3509.7-3518.9	8.8		96

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
GR	141 - 712	x	x
ISF/			
Sonic	192 - 712	x	x
"	742 - 2835	x	x
"	625 - 753	x	x
"	2725 - 2813	x	
"	2824 - 3136	x	x
"	3128 - 3357	x	x
"	3325 - 3542	x	x
"	3128 - 3749	x	x
ISF/SP	3128 - 3749	x	x
BHC	2824 - 3104	x	x
"	3000 - 3115	x	x
"	3128 - 3219	x	x
DLL/			
MSFL	3225 - 3746	x	x
FDC/			
CNL	3140 - 3356	x	x
"	3128 - 3751	x	x
CDM	742 - 2834	x	
"	2824 - 3134	x	
"	3128 - 3355	x	
"	3300 - 3747	x	
" ap	742 - 2834	x	x
" ap	2832 - 3131	x	
" ap	3134 - 3355	x	x
" ap	3316 - 3737	x	x

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi
FIT	1	3561.0	Failure		
"	2	3561.5	10 l oil+ mud+ filtrate, 1.5 l gas	5190	
"	3	3530.5	10 l mud	5184	
"	4	3530.5	2 l mud		

REMARKS RFT shows oil & gas in 3 tests in interval 3563 - 3568.3 m, and gas in 1 test at 3286 m.

WELL NO 25/2-6 FIELD

COORDINATES

LICENSEE

LICENSE NO

PERMIT NO

CONTRACTOR

RIG

SPUD DATE

COMPLETION DATE

SPUD CLASSIF

COMPL CLASSIF

FMTN AT TD

PROD FMTN

REMARKS :

CASINGS

TYPE	DIAM inches	DEPTH BELOW KB m	HOLE DIAM inches	DEPTH BELOW KB m
COND				
SFC				
INT				
INT				
INT				
LINER				

AVAILABLE LOGS

TYPE	INTERVAL m	1/200	1/500
CDMpp	742 - 2834		
" pp	2831 - 3131		
" pp	3134 - 3355		
" pp	3316 - 3744		
CBL	516 - 848	x	x
"	1575 - 2824	x	x
"	2450 - 3144	x	x
"	2589 - 3201	x	x
GR/			
Spect.	3128 - 3750	x	x
SRS	192 - 3749		x
Mud	143 - 3750		x

CONVENTIONAL CORES

NO	INTERVAL m	RECOVERY		
		m	QUALITY	%

TESTS

TYPE	NO	INTERVAL m	RECOVERY	FSIP psi	FFP psi

REMARKS